

Galwaniczne elementy grzejne


Technologia

Elementy grzejne zanurzeniowe składają się z osłony kwarcowej lub ze stali nierdzewnej, ceramicznego wkładu grzejnego oraz bryzgoszczelnej głowicy. Są wykorzystywane do ogrzewania kąpeli technicznych.

Budowa

L-długość całkowita

L2-strefa martwa

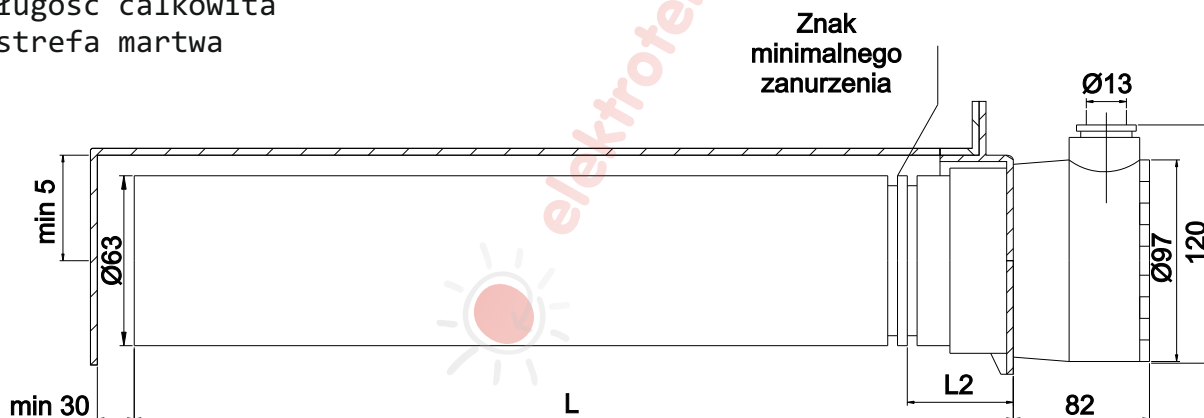

Typoszereg

Dostępne grzałki galwaniczne z osłoną: kwarcową GGSz, teflonową GGT, stalową GGS

Typ	Moc [W]	Napięcie [V]	L [mm]	L2 [mm]	Materiał osłonowy	Przeznaczenie
GGSz	np.: 900 1800 2500 3500	230 400	382 807 937 1307	82 187 187 187	szkło kwarcowe lub hartowane	Kąpiele alkaliczne, a szczególnie: - odtłuszczające - kadmowe - miedziowane - cynowe - cynkowe - woda płuczająca zanieczyszczona alkali Maksymalna temperatura kąpeli 100C (373K)
GGs	np.: 900 1800 2500 3500	230 400	382 800 900 1300	185 185 185	stal Oh1 AISI 304 AISI 316L AISI 316Ti	Wszystkie kąpiele kwaśne, a szczególnie: - niklujące z wysokim połyskiem - barwiące (z wyłączeniem kwasu fluorowodorowego) - chromowe - z metalami szlachetnymi - z roztworów soli kuchennej - woda płuczająca, zanieczyszczona kwasami (z wyłączeniem kwasu fluorowodorowego) Maksymalna temperatura kąpeli 100C (373K)
GGT	np.: 900 1800 2500 3500	230 400	383 808 938 1308	185 185 185 185	stal pokryta teflonem	Wszystkie kąpiele kwaśne łącznie z wodą płuczającą zanieczyszczoną kwasem fluorowodorowym

Jak zamówić?

Typ grzałki (GGSz, GGS lub GGT)	
Moc [W]	
Napięcie [V]	
Długość [L]	
Długość [L2]-opcjonalnie	